



# SOUND BLASTER AUDIGY 2 PLATINUM KURULUMU


## Gerekenler




Sound Blaster Audigy 2 Sürücüsü

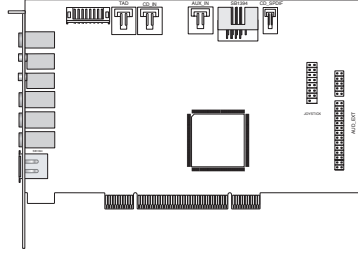

Sound Blaster Audigy 2 kartı




Oyun Çubuğu/MIDI dirseği  
(şerit kablolu)



Dahili SB1394 kablosu




Sönt



Güç paylaşım kablosu




Dijital CD ses kablosu



AD\_EXT kablosu



Audigy 2 Sürücü Vidaları




Philips-başlı tornavida  
(ürüne dahil değildir)

## 1 Bilgisayarınızın hazırlanması



Bilgisayarınızda başka bir ses kartı varsa sökün ve yazılımını kaldırın. Bilgisayarınızda yerleşik bir ses aygıtı varsa, devre dışı bırakın. Bilgisayar kapağını sökmeden önce bilgisayar ve tüm çevresel aygıtları kapatın.

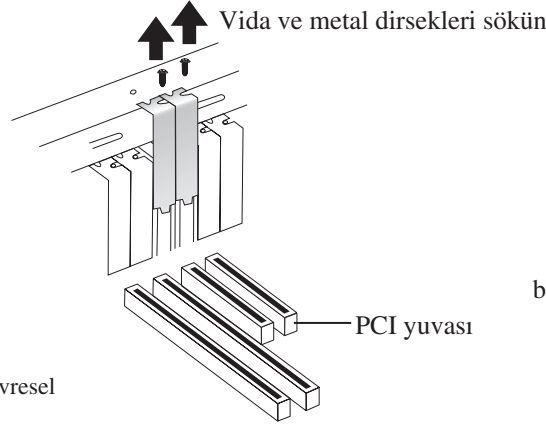

5/4" ön panel bölümünü çıkarın



## 2 Donanımın Kurulması

(1) Sistem güç birimine bağlayın

(2) Güç paylaşım kablosunu bağlayın

(3) Dahili SB1394 kablosunu bağlayın

(4) Kırmızı renkli kablo  
(5) AD\_EXT kablosunu bağlayın

**!** AD\_EXT kablosu üzerinde kırmızı renkli kabloyu bağlayıcısının 1 numaralı Pimine hizalayın  
Kalıcı hasarı önlemek için, sadece:  
- AD\_EXT kablosunu AD\_EXT bağlayıcısıyla  
- Audigy 2 kartını Audigy 2 Sürücüsüyle kullanın  
Kabloları bağlayıcıya yerleştirmek için zorlamayın. Bunu yapmak donanımınızda kalıcı bir hasara yol açabilir.

(b) Dinamik mikrofon kullanmak için, söntü Dahili Audigy 2 Sürücünüz üzerindeki JP1 atlaması (jumper) üzerine yerleştirin.

Sönt  
JP1 atlaması (jumper)

Kondansatör mikrofon kullanmak için, söntün Dahili Audigy 2 Sürücünüz üzerindeki JP1 atlamasından (jumper) çıkarıldığından emin olun.

(c)


Audigy 2 Sürücüsünü sürücü bölümüne yerleştirin



(d)

(2) Oyun Çubuğu/MIDI dirseğini takın ve yerine yerleştirin

(1) Sound Blaster Audigy 2 kartını takın ve yerine yerleştirin

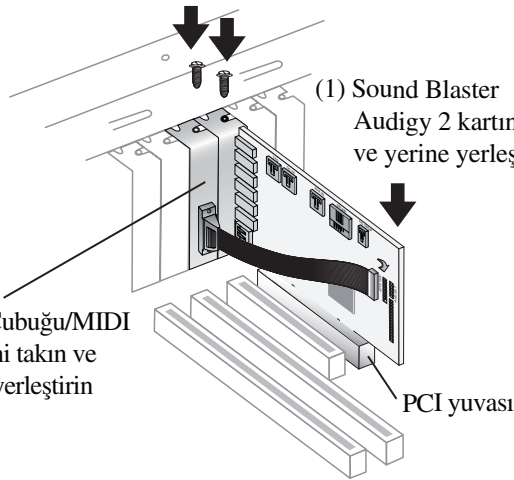


(e)

(1) Dahili SB1394 kablosunu bağlayın

(4) Kırmızı renkli kablo

(3) AD\_EXT kablosunu bağlayın

(2) Oyun Çubuğu/MIDI dirseği kablosunu bağlayın

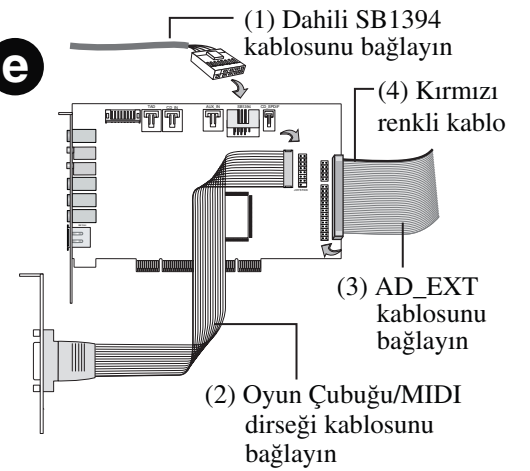


(f)

CD-ROM /DVD-ROM sürücüsü

Analog CD çıkışı için Analog CD ses kablosu (ayrıca sunulmaktadır)

YA DA Dijital CD ses çıkışı için Dijital CD ses kablosu

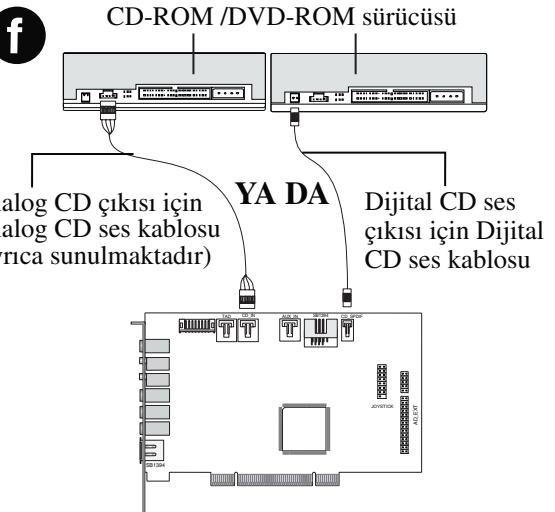

## 3 Yazılımın Yüklenmesi

Sound Blaster Audigy 2 sürücülerini ve uygulamalarının yüklenmesi

1. Donanımınızı kurduktan sonra bilgisayarınızı açın. Windows ses kartını ve aygıt sürücülerini otomatik olarak algılar.
2. Ses sürücülerini girmeniz istendiğinde, **İptal** düğmesini tıklatın.
3. Sound Blaster Audigy 2 Yükleme CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin. CD otomatik olarak çalışmazsa **Başlat** -> **Çalıştır**'ı tıklatın. **Çalıştır** iletişim kutusuna **D:\CTRUN\START.EXE** yazın (burada D: CD-ROM sürücünüzü temsil eder) ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
4. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
5. İstem geldiğinde sisteminizi yeniden başlatın.

**Sürücü ve uygulamaların kaldırılması**

Kullanım Kılavuzu'nda (CD'de) **Installing Software** bölümüne başvurun. Bu yönergeler tüm Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir.



Yazılım ve donanımın yüklenmesini sınamak için, Creative Diagnostics (Creative Tanılar)'i kullanabilirsiniz.

Şuraya gidin: **Start** -> **Programs** -> **Creative** -> **Sound Blaster Audigy 2** -> **Creative Diagnostics**.

## 4 Diğer Bilgiler



Kullanım Kılavuzu (CD'de)

Bu, Sound Blaster Audigy 2 Platinum kartınız için tam bir kılavuzdur. Kullanım Kılavuzu (CD'de), 2 Audigy yazılımını yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir. Şuraya gidin: **Start** -> **Programs** -> **Creative** -> **Sound Blaster Audigy 2** -> **Documentation** -> **Online Manual**.

\*Bu belgeyi açmak için, bilgisayarınızda Acrobat Reader™ olmalıdır.